


「大雪君」施工方法

【施工前】

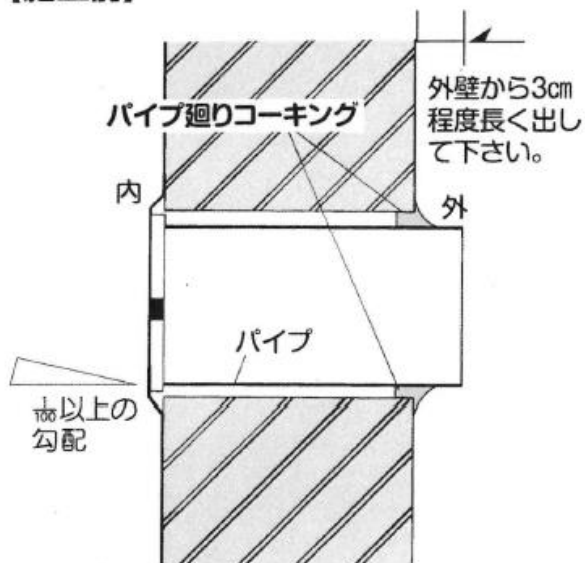


施工前の チェックポイント

- ① パイプを取り出した時、必ずパイプ廻りと外壁のスキ間をコーキングすること。
- ② パイプに対応した大雪君を使用すること。

注意 事項

このコーキングをおこたると凍害や涙漏れの原因になる。

【施工後】

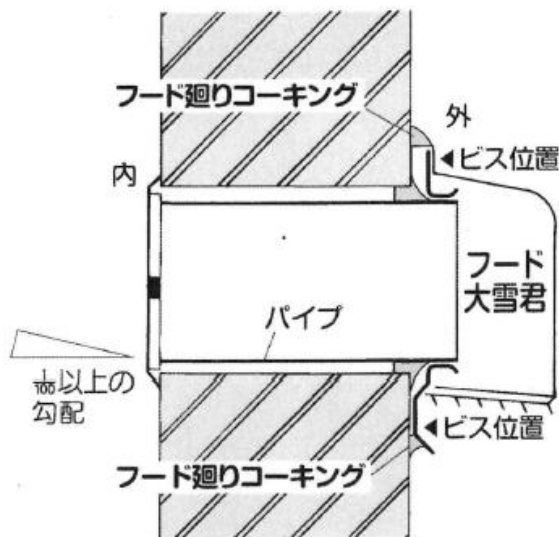


施工前の チェックポイント

- ① フードをパイプの外側にかぶせること。
 - ② 上下2ヶ所を付属のビスで止めること。
 - ③ フードの廻りは必ずコーキングすること。
- ※必要に応じて壁、パイプ、フード本体にコーキングすること。

注意 事項

外壁材にヘーベルライトを使用している場合は、仕上げ塗装後に「フード大雪君」を取り付ける。

【完成図】

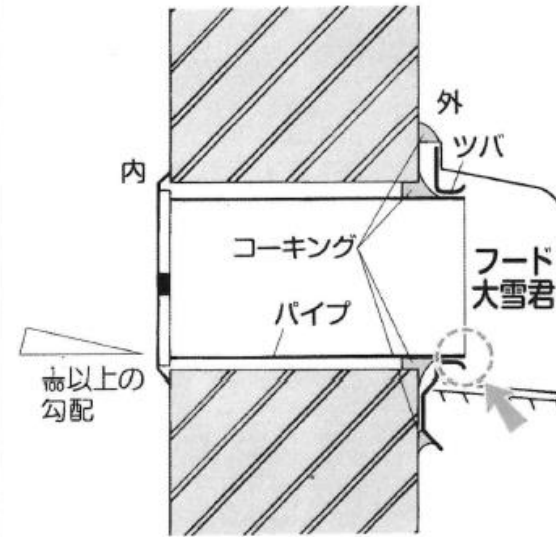

確認 事項

パイプは、ツバまで出ていることを必ず確認する。

製造販売元

匠プレス工業
TAKUMI PRESS INDUSTRIAL

匠プレス工業株式会社
〒0670051 北海道江別市工栄町25-3
TEL:011-383-2188
FAX:011-383-9682
<https://www.takumi-press.jp/>

※SK-20のみ、4ヶ所をビスで止めること。