


Technical drawing of the front view of a vehicle body. The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall width: 315
- Overall height: 127
- Top left corner radius: 10
- Left side height from top: 267
- Left side height from bottom: 233
- Inner left side height: 102
- Top right corner radius: 204
- Bottom left corner radius: 290
- Bottom middle height: 300
- Bottom right corner radius: 310
- Callout: 4 ×  $\phi 4.5$  据付用穴 (4 ×  $\phi 4.5$  mounting holes)
- Callout: 06 (pointing to a hole on the left side)

※開口率(%)=有効開口面積÷適用パイプ面積

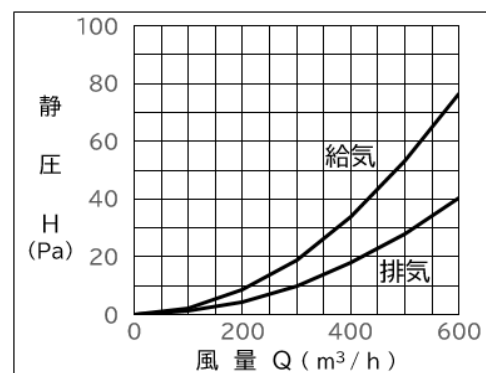

品 番	品 名	材 質
01	フード	SUS 304 0.5mm
02	ワイド水切り板	SUS 443J1 0.5mm
03	ギャリリ	SUS 443J1 0.5mm
04	ベースプレート	SUS 304 0.5mm
05	ネジ	SUS 304 (メッキ処理)
06	ネジ	SUS 304 (メッキ処理)

安心フード 大雪君  
SK-20

- 1.使用環境条件は、-30℃～+50℃です。
- 2.この製品は耐塩害グレードです。重塩害エリアには推奨できません。
- 3.この製品は汚染ガス耐力(酸、薬品、温泉害 等)を持たせたものではありません。下記のような場所でのご使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下する恐れがありますので特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。

- ・科学工場、パルプ工場などの構内、およびその周辺地域
- ・工場、学校とうの実験室などで化学薬品を使用する場所
- ・温泉地域やプール、下水の廃棄などの用途
- ・その他腐食物質、腐食性ガスの発生する場所
- ・融雪剤が飛散する場所

※本仕様は予告無く変更される場合があります。



〒0670051 北海道江別市工栄町25-3

TEL:011-383-2188

FAX:011-383-9682

<https://www.takumi-press.jp/>